


Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина для обвязки горячекатаных рулонов

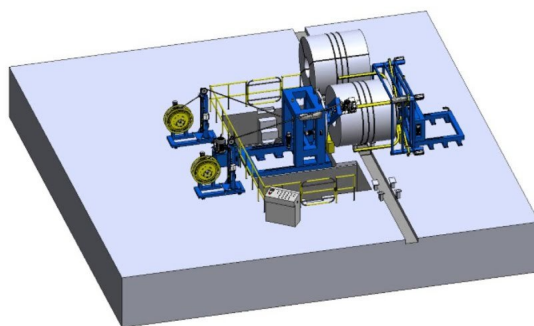

Данная стреппинг машина была специально разработана для кольцевой и радиальной обвязки металлической лентой горячекатаных рулонов при температуре до 800°C. Обвязка может осуществляться металлическими лентами шириной от 16 мм до 32 мм. Стреппинг-машины могут быть разработаны для осуществления обвязки от центра бухты по вертикали и горизонтали (параллельно или перпендикулярно по отношению к направлению движения линии).

Все механические, электрические и пневматические элементы стреппинг-машин защищены и изолированы таким образом, чтобы обеспечить исправную работу машины при высокой температуре.

Предлагаем линии для кольцевой и радиальной обвязки, которые могут состоять как из двух обвязочных машин, так и из одной стреппинг-машины.

Бухты могут доставляться к машине при помощи конвейера, а в случае, если бухта находится в фиксированном положении, есть возможность менять место расположения самой машины.

В случае, когда радиальная и кольцевая обвязки осуществляются одной машиной, после кольцевой обвязки обвязывающая головка поворачивается на 90 °, чтобы осуществить радиальную обвязку в нескольких местах, что устраняет необходимость поворачивать бухту.

Если стреппинг-машина разработана только для кольцевой обвязки, обвязывающая головка оснащается поворотной системой для осуществления обвязок в нескольких местах без необходимости поворачивать бухту.

Обвязывающая головка может двигаться по горизонтали или вертикали по отношению к бухте.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд