


Коммерческое предложение

Полуавтоматический паллетоупаковщик EXP-408, арт. EXP-408

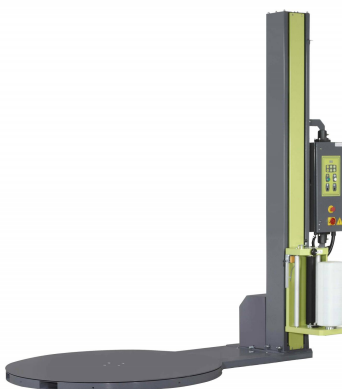

Полуавтоматический паллетоупаковщик EXP-408 производства Extend Great International Corp.(Тайвань) представляет собой машину традиционного типа для упаковки паллет в стрейч-пленку.

Особенности паллетоупаковщика

Программа предварительных настроек паллетоупаковщика (паллетообмотчика) делает управление и эксплуатацию чрезвычайно удобными и простыми, при этом сохраняется высокое качество и эффективность обмотки паллет (поддонов) в стрейч пленку.

Данная машина идеально подходит для средних объемов оптового производства и позволяет упаковывать около 20-25 паллет в час. Благодаря простой и прочной конструкции, у вас не возникнет сложностей с техническим обслуживанием паллетоупаковщика EXP-408. Наряду с остальными преимуществами, паллетообмотчик Extend EXP-408 имеет конкурентоспособную цену среди аналогов, отчасти из-за производства в Тайвани.

Процесс работы паллетоупаковщика EXP-408 простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец стрейч пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки (обмотки) паллет согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

Основные характеристики паллетоупаковщика EXP-408

1. Натяжение стретч пленки регулируется механическим тормозом.
2. Растяжение пленки до 100%.
3. Возврат поворотной платформы в исходную позицию (позиционирование) по окончании цикла работы.

4. Плавный запуск и остановка поворотной платформы.
5. Цепной привод каретки, ременной привод поворотной платформы.
6. Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления.
7. Регулируемое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты: -2 обмотки вниз и 1 обмотка вверх; -3 обмотки вниз и 2 обмотки вверх.
8. Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм.
9. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
10. Программы работы машины: двунаправленный цикл обмотки: вверх-вниз.

Накрытие паллеты можно осуществить, прервав цикл обмотки.

Опции паллетоупаковщика

1. Диаметр поворотной платформы 1,65 м (макс. вес груза: 1650 кг).
2. Высота обмотки: 2,5 м.
3. Рампы для 1,5 м, 1,65 м.
4. Платформа с U-образным вырезом для гидравлической тележки 1,65 м (макс. вес груза 1200 кг).

Макс. высота обмотки паллеты	2 м
Макс. скорость вращения платформы	10 вращений/мин.
Макс. вес груза	1200 кг
Диаметр платформы	1,5 м
Электрические характеристики	100 В, 110 В, 220 В, 230 В, 240 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Двигатель платформы	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, АС, 3 фазы

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд