


Коммерческое предложение

Тоннельная термоусадочная машина УМ-450Р, арт. УМ-450Р

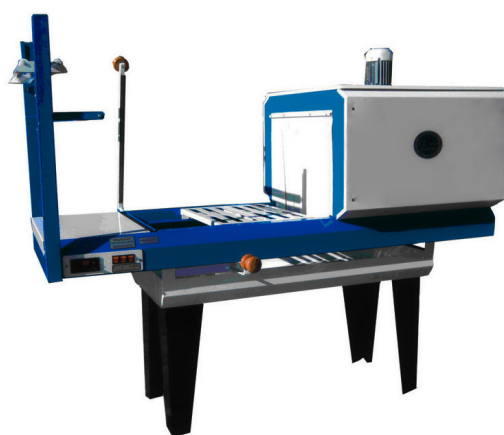

УМ-450Р относится к тоннельным термоусадочным машинам. Этот упаковочный станок часто используется для упаковки выпечки, газет и журналов, различных бытовых принадлежностей и средств гигиены и многого другого. Машина полуавтоматического типа и пользуется большой популярностью у владельцев небольших и средних производств, где объем выпуска продукции еще предусматривает наличие ручного труда.

Упаковочный станок УМ-450Р, по своей сути является модифицированным предшественником - базовой модели УМ-450. Система упаковки стала более удобной, появилась терморегуляционная панель, с помощью которой можно отслеживать и регулировать температуру внутри тоннеля термоусадочной машины. Для упаковки используется два рулона пленки. В целом, использование упаковочного станка стало более удобным. При желании, благодаря модульной сборке, машину можно оснастить и другими функциями, которые помогут упростить работу на нем.

Тоннельная термоусадочная машина УМ-450Р использует для упаковки специальную полиэтиленовую пленку. Она отлично подходит для промышленной термоупаковки. ПЭ пленка защищает продукцию от мелких повреждений и грязи. В то же время, упакованные товары выглядят аккуратно. Так же, упаковочные станки часто используют для группировки нескольких товаров. К примеру, банок или бутылок. Таким образом, упакованные партиями, они гораздо удобнее в перевозке и их проще хранить – сгруппированный товар более устойчив, его можно складывать друг на друга.

Принцип работы упаковочного устройства УМ-450Р полуавтоматический, то есть предусматривает обязательное наличие ручного труда. Если требуется большая производительность в упаковке, рекомендуем ознакомиться с автоматическими тоннельными термоусадочными машинами.

Для начала, объект или группа помещаются на упаковочный станок, обертывается с помощью термопленки, края которой обрезаются и одновременно спаиваются термоножом. Потом продукция подвигается на линию и проходит сквозь термотоннель - как раз благодаря ему тоннельные термоусадочные машины и получили такое

название. В тоннеле, где поддерживается высокая температура воздуха, пленка нагревается и стягивается, фиксируя сгруппированные объекты вместе.

Габаритные размеры	1970x810x1570 мм
Вес	до 95 кг
Напряжение электросети	220В / 50Гц
Потребляемая мощность	4,8 кВт
Размер упаковки	до 600x400x350 мм
Ширина пленки	до 530 мм
Тип пленки	ПЭ термоусадочная
Время непрерывной работы	8 часов
Рабочий стол перед термоножом	590x376 мм
Колесико	500x400 или 500/600 мм
Диаметр рулона пленки макс	260 мм

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд