


Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина вертикальной обвязки паллет TP-733VTS Zelos Стреппинг машина для вертикальной обвязки паллет TP-733VTS, арт. TP-733VTS



Автоматическая стреппинг машина для вертикальной обвязки паллет TP-733VTS оптимально подходит и для обычных грузов с небольшой высотой. Благодаря положению обвязывающей головки, скрепление ленты производится в верхней части упаковки. Такое положение обеспечивает наиболее эффективный крепеж.

Машина использует метод сварки трением, что формирует аккуратный ровный и очень прочный шов. Благодаря регулируемому времени сварки и охлаждения, TP-733VTS добивается максимальной прочности шва при использовании разных типов и толщины пластиковых лент (машина работает как с ПП, так и с ПЭТ лентами).

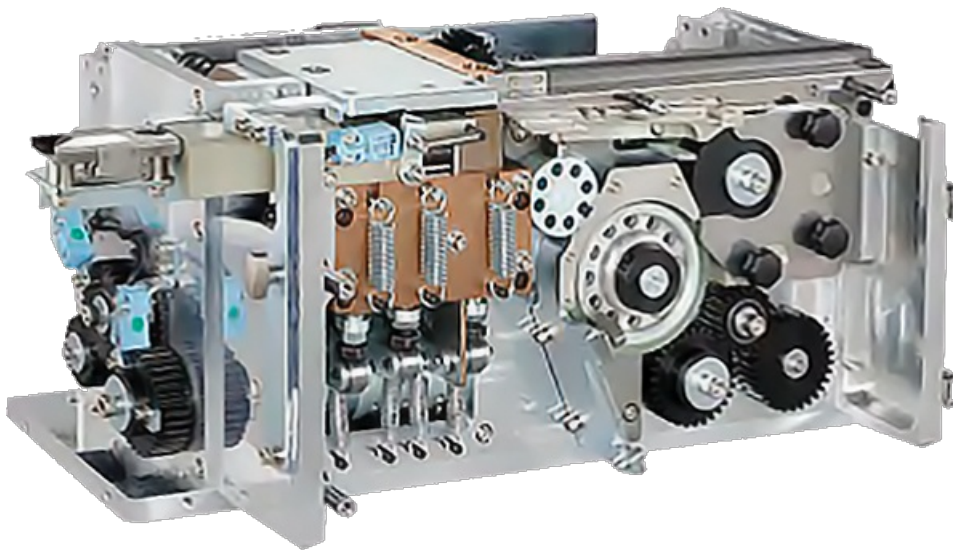

Обвязочная головка вертикальной стреппинг машины – новейшая немецкая разработка. Бесщеточный двигатель без ремней и шкивов. Максимальная точность и минимум подвижных элементов. Все это обеспечивает точное положение обвязочного механизма относительно упаковки, при этом упрощая обслуживание. Меньше подвижных частей – меньше вероятности выхода из строя какой-либо детали.



Стреппинг машина TP-733VTS оснащена сенсорной панелью Siemens – удобной и понятной. Через нее можно легко отслеживать выполнение машиной заданных параметров и регулировать самые разные аспекты упаковки.



Плавающая головка обеспечивает равномерное натяжение по всей длине стреппинг ленты, при обвязке, тем самым распределяя нагрузку на верх и боковые стороны обвязываемого груза.

Автоматическая стреппинг машина для вертикальной обвязки паллет TP-733VTS лучше всего подходит в следующих случаях:

- Когда на одной производственной линии есть продукты с огромным разбросом по высоте упаковки.
- Поскольку это модель с верхним уплотнением, она идеально подходит для работы с продуктами небольшой высоты. Когда продукты, включая поддон, короче 800 мм, идеально подходит для работы с TP-733VTS.
- Когда размер продуктов меньше размера поддона и разница составляет более 100 мм с каждой стороны.
- Когда форма изделия трапециевидная или с неправильной стороной
- Когда продукт требует перекрестной обвязки, а некоторые продукты сильно различаются по размеру (длине и ширине)

Благодаря полной автоматизации, стреппинг машину для паллет TP-733VTS можно интегрировать в упаковочную линию и подключить к главной системе управления.

Напряжение питания	220В/240В/380В/400В/415В, 50/60Гц, 3 фазы
Скорость обвязки	63 паллет/ч (2 параллельные обвязки)
Характеристики ленты	Ширина ПЭТ/ПП: 9*, 12, 15.5, 19 мм; Толщина ПЭТ: 0.5-1.0 мм; ПП: 0.7-1.05 мм
Диапазон натяжения	Диапазон натяжения Стандарт 1100 Н - 3200 Н (110 кг - 320 кг); Опция 200 Н - 1200 Н (20 кг - 120 кг)
Размеры (Ш) × (Г) × (В) (стандартный размер арки 1600 (Ш) × 1650 (В) мм)	4925 (Ш) × 1200 (Г) × 3426 (В), мм
Совместимая высота конвейера	Стандарт 320 мм; Опция 338-820 мм
Минимальный размер упаковки	350 мм (Ш) × 300 мм (В)
Максимальный размер упаковки	200 мм (Ш) × 200 мм (В)
Скорость подъема обвязывающей головки	70-200 мм/сек
Внутренний диаметр шпули	406 мм
Потребляемая мощность	3.0 кВт
Температура окружающей среды	0 ~ 40°C (32 ~104°F)

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд