


Коммерческое предложение

Линейные этикетировочные системы типа SOLID 20, арт. системы типа SOLID 20

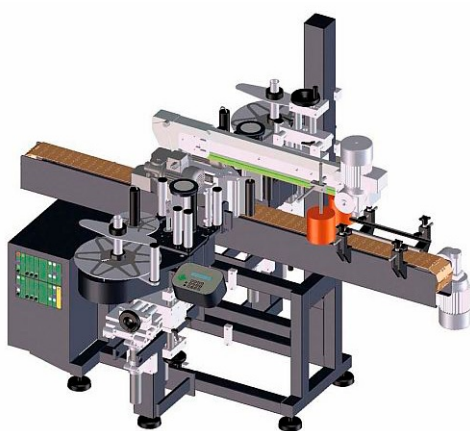

Системы типа SOLID представляют собой автоматические этикетировочные системы для автоматического нанесения до 3х этикеток одновременно. Производство компании Arca Automation, США. Система состоит из рамы SOLID, на которой крепится аппликатор, транспортера с панелью управления и других устройств, которыми система может оснащаться в соответствии с требованиями клиента. Данная система обеспечивает высокую точность нанесения этикетки при быстром доступе к ее составляющим. Этикетировочная система SOLID может работать отдельно или быть встроенной в существующую производственную линию.

Системы типа SOLID могут осуществлять:

нанесение боковой этикетки и контрэтикетки на продукцию квадратной, прямоугольной, эллиптической, конической и цилиндрической формы;

нанесение верхней этикетки и боковой контрэтикетки на продукцию квадратной, прямоугольной, эллиптической, конической и цилиндрической формы;

нанесение верхней этикетки и нижней контрэтикетки на продукцию квадратной, прямоугольной, эллиптической, конической и цилиндрической формы.

Этикетировочные системы SOLID оснащены функцией «synchro-speed», которая автоматически синхронизирует все устройства перемещения продукции (ограничители, боковые и верхние стабилизаторы, адаптеры и т.д.) со скоростью транспортера. Встроенная панель управления надежно защищена от ударов и электромагнитных помех, а доступ к распределительным ящикам для 6 электрических устройств защищен ключом. Удобство в эксплуатации, высокая производительность и широкий выбор устройств делают систему SOLID универсальной.

Основные характеристики:

Наклейка этикеток с разных сторон.

Компактный размер, передвигается на колесах.

Возможность смены места аппликатора посредством маховиков, точное выравнивание при помощи миллиметровой шкалы.

Регулируемая высота конвейеров.

Координированный и независимый запуск устройств.

Смена формата системы без использования каких-либо инструментов.

Различные конвейеры и дополнительные устройства на выбор клиента.

Электрические характеристики	120 В - 60 Гц или 220/230 В - 50 Гц (другие хар-ки на заказ)
Полная мощность	макс. 16 кВА
Давление сжатого воздуха	Мин. 6 Бар
Потребление сжатого воздуха	Макс. 70 л/мин.
Макс. габаритные размер систем, с аппликатором с внешним диам. рулона 380 мм (Ш*Д*В)	1520*2000*1600
Рабочая высота с резиновым пасом	Регулируемая: от 800 мм до 900 мм
Рабочая высота с дельриновой цепью	Регулируемая: от 850 мм до 950 мм
Высота с колесами	+ 70 мм
Класс защиты	NEMA 13 (IP54)
Рабочая температура	От 5° С до 40° С
Вес	До 250 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд