


Коммерческое предложение

Аппликатор этикеток L250 WIND, арт. L250 WIND

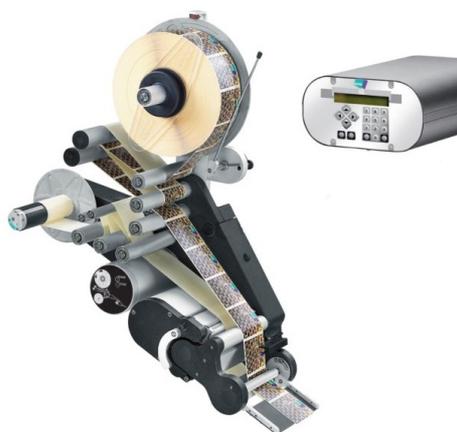

Модель L250 WIND представляет собой высокоскоростной полуавтоматический аппликатор этикеток с регулируемой скоростью подачи до 100 м/мин. Производство компании Arca Automation, США.

Конструктивные особенности аппликатора этикеток

Данный аппликатор этикеток может удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов, благодаря высокой скорости работы, а прочная конструкция позволяет установить его в любой, даже агрессивной, рабочей среде.

1. L250 WIND разработан для точной работы на высокой скорости с минимизацией трения и оптимизацией тяги.
2. Контрольная система представлена новейшими микропроцессорами, работающими со специальным программным обеспечением, разработанным Arca, и обеспечивает высокую производительность и одновременно идеальный результат.
3. Конструкция аппликатора этикеток L250 WIND выполнена в алюминиевом корпусе с эпоксидным покрытием, препятствующим появлению царапин.
4. Корпус оснащен держателем рулона, перемотчиком подложки с компенсатором и протягивающим валом, моторизованным устройством смотки подложки, фотодатчиком этикеток, датчиком продукта с отражателем, пилером (250 мм) и адаптером (250 мм).
5. Панель управления с ЖКД дисплеем позволяет задавать и хранить до 100 программ работы, а также обеспечивает настройку таких функций, как цифровая установка области наклейки этикетки, счетчик этикеток, остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток и т.п.

Аппликатор этикеток Arca L250 WIND полностью отвечает европейским стандартам безопасности и качества.

Основные характеристики аппликатора этикеток

1. Высокая скорость работы.
2. Возможность запоминания до 100 программ работы.
3. Счетчик этикеток.
4. Прокрутка рулона при пропущенной этикетке.
5. Энкодер для регулировки скорости в зависимости от скорости линии.
6. Прокрутка рулона при пропущенной этикетке.
7. Регулируемый предварительный вылет этикетки, скорость подачи этикетки.
8. Установка области наклейки этикетки.
9. Датчик с отражателем для нанесения этикетки на зеркальные поверхности.
10. Остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток.
11. Нанесение нескольких этикеток на один продукт.
12. Контроль окончания этикеток в рулоне и разрыва ленты.
13. Фото датчик этикетки.
14. Пайлер шириной 250 мм.
15. Адаптер с щеткой 250 мм (Щ).

Скорость	До 100 м/мин.
Мин. ширина этикетки	8 мм
Макс. ширина подложки	250 мм
Мин. ширина подложки	26 мм
Мин. расстояние между этикетками	3 мм
Макс. диам. рулона этикеток	380 мм
Внутренний диам. рулона этикеток	45/75 мм
Электрические характеристики	220/110 В, 50/60 Гц

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд