


## Коммерческое предложение

# Самоклеящиеся тефлоновые ленты (PTFE) «FORFLON®» 316.13 AD (115 мкм/165 мкм; ширина: 1000мм, 1500мм)

Стеклоткань с тефлоновым покрытием (PTFE), покрытая с одной стороны высокотемпературным, чувствительным к давлению силиконовым клеем. Желтая подложка из ПВХ используется для защиты клея от высыхания и простоты использования адгезионной поверхности.

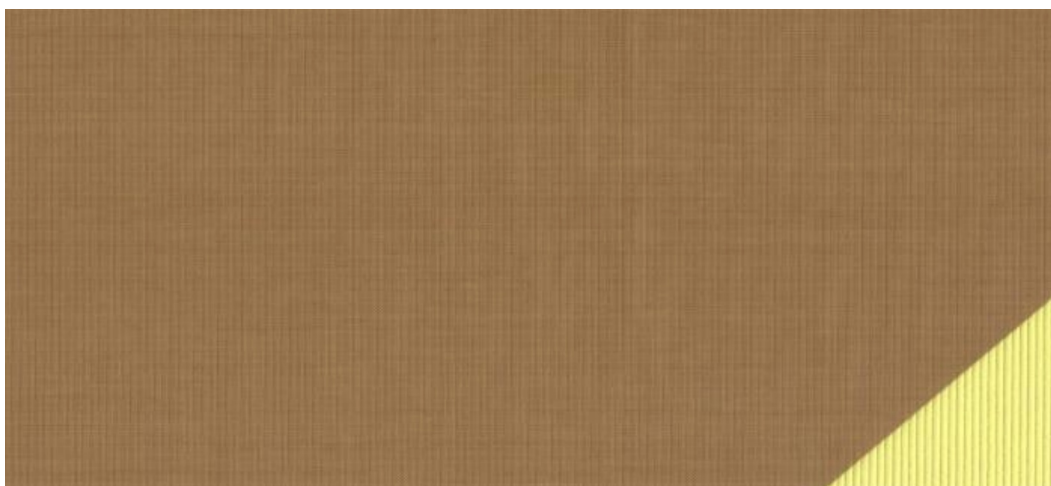

Самоклеящаяся стеклоткань PTFE стандартной серии Fiberflon, покрытые, с одной стороны, силиконовым клеем, чувствительным к высокой температуре и давлению. Желтая текстурированная разделительная прокладка из ПВХ наносится на клеевую поверхность для удобства нанесения. Некоторые области применения: легко снимаемая поверхность на машинах для термосваривания и упаковки, гладильном и прессовом оборудовании, покрытие сушильных цилиндров, облицовка лотков, снимаемая поверхность на инструментах для склеивания.

### НАПОМИНАНИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, обратите внимание на наши напоминания о мерах предосторожности перед нанесением клейких лент, чувствительных к давлению Fiberflon. Перед нанесением поверхность следует тщательно осмотреть. Поверхность нанесения должна быть чистой, без масла, без влаги и грязи. Если поверхность очень неровная или деформированная, лента может плохо приклеиться. При нанесении лент Fiberflon PSA может потребоваться некоторое давление с помощью валика, руки или пресса. После нанесения, пожалуйста, подождите достаточно времени для достижения полной адгезионной прочности. ОБЩИЕ

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** Лучше всего хранить при температуре от 10°C до 27°C / от 50° F до 80° F, относительной влажности 25-50%, вдали от прямых солнечных лучей. Продукт не содержит запрещенных веществ, как описано в директиве RoHS, и не повлияет на соответствие требованиям RoHS.

# Область применения тефлоновые ленты (PTFE):

- запаянные нагревательные элементы в упаковочном оборудовании;
- нагревательные элементы (зеркала) сварочного оборудования, сварка ПВХ профиля пластиковых окон и дверей;
- оборудование для сварки пластмасс, включая электроды и зажимы;
- оборудование производства пластиковых пакетов;
- в производстве шлифовальных кругов для прокладки дисков в процессе вулканизации;
- ленточные конвейеры;
- ленты в ламинирующих прессах и дублирующих прессах проходного типа;
- переработка полимеров (вулканизация экструдированного каучукового профиля, лакокрасочных отходов, поливинилхлоридных, полиэтиленовых и полиуретановых продуктов. Разделительные листы для невулканизованных резиновых листов);
- на противнях для выпечки, в кондитерских цехах (не требует смазывания, более 3000 циклов, легко моется водой);
- конвейерные ленты для выпечки пряников;
- в любых случаях, когда требуется высокая неприлипаемость, в т.ч. при высоких температурах.

## Основные характеристики тефлоновые ленты (PTFE):

- высокая термостойкость (от – 170°C до +260°C, кратковременно до +290°C);
- великолепная химическая стойкость;
- идеальная антиадгезивная поверхность, простая в уходе;
- высокая диэлектрическая прочность;
- низкий коэффициент трения;
- высокое сопротивление на разрыв;
- стабильность размеров при эксплуатации;
- стойкость к УФ, ИК-излучению и ВЧ;
- не токсичность (контакт с пищевыми продуктами).

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Длина (м)                                               | 30         |
| Ширина (мм)                                             | 1000, 1525 |
| Толщина, мкм                                            | 115        |
| Толщина материала, мм (PTFE стеклоткань)                | 0,115      |
| Плотность материала (PTFE стеклоткань), гр/м3           | 235        |
| Общая толщина, мм (PTFE стеклоткань и силиконовый клей) | 0,165      |
| Адгезия, Н/5 см                                         | 30         |
| Рабочая температура, С                                  | -73 до 260 |

Цена - 4761.00 руб.

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд