


Коммерческое предложение

Бесклеевая тефлоновая лента (PTFE) «FORFLON®» 828.25 (250 мкм; ширина: 1000мм) 30 м

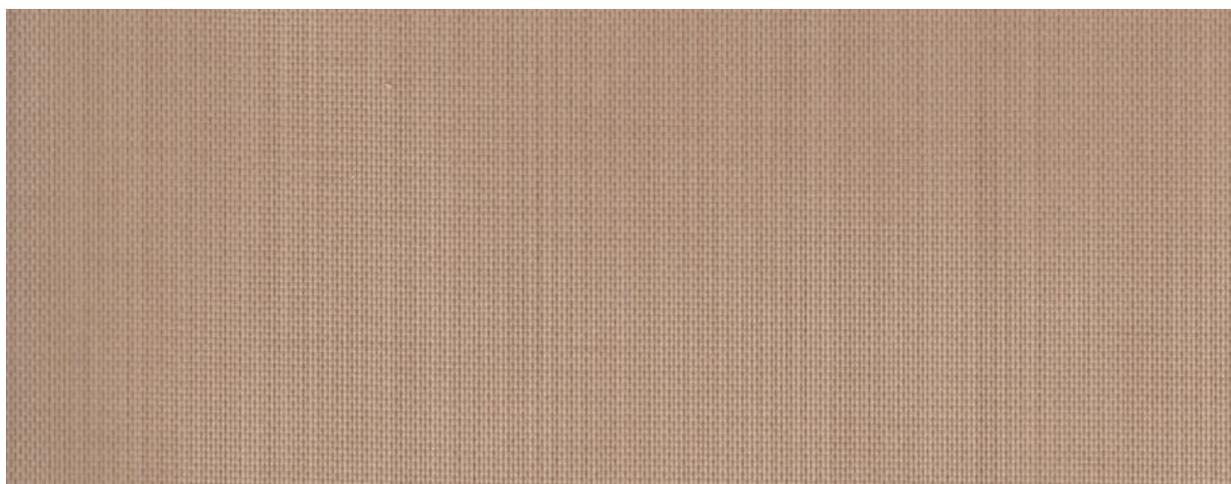

Бесклеевая тефлоновая лента (PTFE) «FORFLON®» 828.25 (250 мкм; ширина: 1000мм) 30 м.

Высококачественные стеклоткани в сочетании со специально разработанным составом с высоким содержанием PTFE обеспечивают сверхгладкое, глянцевое покрытие поверхности. Он также обладает хорошей стойкостью к истиранию и прочностью на растяжение. Области применения могут включать листы для ламинирования, ленты для пищевых продуктов, электроизоляцию и промышленную обработку. Эти продукты можно использовать при непосредственном контакте с пищевыми продуктами.

НАПОМИНАНИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, обратите внимание на наши напоминания о мерах предосторожности перед нанесением клейких лент, чувствительных к давлению Fiberflon. Перед нанесением поверхность следует тщательно осмотреть. Поверхность нанесения должна быть чистой, без масла, без влаги и грязи. Если поверхность очень неровная или деформированная, лента может плохо приклеиться. При нанесении лент Fiberflon PSA может потребоваться некоторое давление с помощью валика, руки или пресса. После нанесения, пожалуйста, подождите достаточно времени для достижения полной адгезионной прочности.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Лучше всего хранить при температуре от 10°C до 27°C / от 50° F до 80° F, относительной влажности 25-50%, вдали от прямых солнечных лучей. Продукт не содержит запрещенных веществ, как описано в директиве RoHS, и не повлияет на соответствие требованиям RoHS.

Стандартная ширина, мм	1000, 2000, 2600, 3350
Толщина материала, мм	0,25
Плотность материала, гр/м ³	530

PTFE содержание, %	62
Предел прочности, N/5 см	2300
Рабочая температура, С	-150 до 260

Цена - 8280.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд