


Коммерческое предложение

Полуавтоматический паллетоупаковщик EXP-308, арт. EXP-308

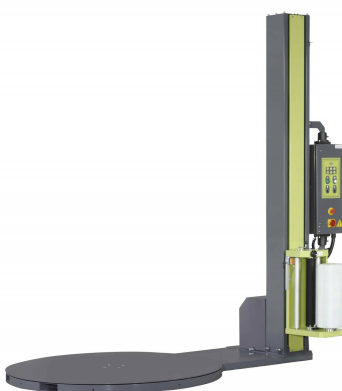

Стационарный полуавтоматический паллетоупаковщик EXP-308 представляет собой модель оборудования для обвязки паллетизированного груза в упругую стрейч-пленку. Производителем данной упаковочной машины является тайваньская компания Extend Group.

Особенности паллетоупаковщика EXP-308

Паллетоупаковщик EXP-308 — это идеальное бюджетное решение для упаковки поддонов с неравномерно распределенным весом груза, благодаря тому, что можно регулировать уровень натяжения плёнки до 100% во время упаковочного цикла, что значительно экономит расходные материалы.

Кроме того, к регулируемым параметрам в модели EXP-308 относятся и скорость двигателя, а также количество обмоток, что улучшает качество упаковки в сравнении с паллетообмотчиком EXP-408.

- Полуавтоматический паллетоупаковщик EXP-308 позволяет плотно и надежно упаковать поддоны для перевозки и хранения грузов с производительностью в 25-30 паллет в час.

Процесс упаковки груза в стрейч-пленку выглядит следующим образом:

- после всех настроек и установки упаковочной пленки в каретку, оператор размещает паллет с грузом на рабочую платформу и закрепляет свободный конец пленки в нижней части груза, около его основания;
- остается только запустить машину и контролировать, регулируя по необходимости процесс обмотки.

По итогу цикла обвязки остается лишь отрезать пленку и разгрузить платформу паллетоупаковщика.

Основные характеристики паллетоупаковщика EXP-308

1. Возможность растяжения стрейч-пленки до 100%.

2. Позиционирование раб. Платформы.
3. Предохранитель для защиты оператора.
4. Фотодатчик для определения высоты груза.
5. Регулировка механическим тормозом натяжения пленки.
6. Регулировка натяжения пленки на различной высоте груза.
7. Возможность плавного старта и остановки поворота рабочей платформы.
8. Регулировка и настройка параметров скоростей и силы натяжения.
9. Два режима работы: автомат и ручной.
10. Ременной привод пов. платформы, цепной привод каретки.
11. Информативная панель управления с отображением неисправностей.
12. Возможность разворачивать панель управления на 180 градусов.
13. Установка дополнительных обмоток.
14. Готовые программы работы паллетоупаковщика:
 - двунаправленный: вверх-вниз;
 - однонаправленный: вверх.

Дополнительные опции паллетоупаковщика:

1. Установка рабочей платформы диаметром 1.65 м с максимально допустимым весом груза 1650 кг.
2. Установка рампы для 1.5/1.65/1.8 м.
3. Увеличение максимальной высоты обмотки до 2.5/3 м.
4. Платформа для использования с гидравлической тележкой, с U-образным вырезом под груз с максимальным весом 1200 кг.

Макс. высота обмотки	2 м
Макс. скорость вращения платформы	12 вращений/мин.
Макс. вес груза	1650 кг
Диаметр платформы	1,5 м
Электрические характеристики	100 В, 110 В, 220 В, 230 В, 240 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Двигатель платформы	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, АС, 3 фазы

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд