



Verona



SANREMO
COFFEE MACHINES

made in italy

**VERSIONE SED**

Garantisce un sistema di dosaggio elettronico tramite pulsantiera

**VERSIONE SAP**

Permette la programmazione semiautomatica delle dosi

124 C° 10:00
SANREMO

DISPLAY ORA E TEMPERATURA


Disponibile solo per il modello SED

**POWER DRY STEAM**


Vapore ad alta prestazione ideale per "Latte Art"

GRUPPO SR 61

Design esclusivo Sanremo che permette un preciso mantenimento della temperatura prescelta


**SANREMO**
COFFEEMACHINES**Colori**

	Rosso	RAL 3002		Argento	RAL 9006
	Nero opaco	RAL 9005		Bianco Perla	RAL 1013
	Nero	RAL 9005		Bianco	RAL 9003

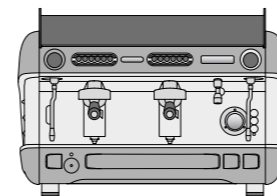Modelli


820 mm

2 gruppi SED-SAP
 2 rubinetti vapore
 1 rubinetto acqua
 1 portafiltro una tazza
 2 portafiltri due tazze

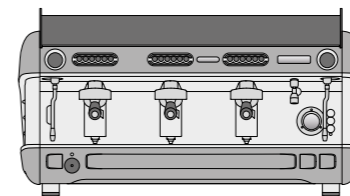

1050 mm



3 gruppi SED-SAP
 2 rubinetti vapore
 1 rubinetto acqua
 1 portafiltro una tazza
 3 portafiltri due tazze

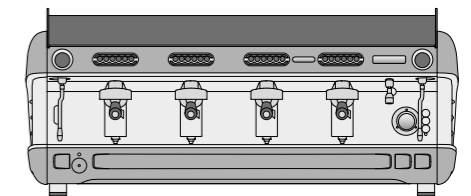


1320 mm

3 gruppi SED-SAP
 2 rubinetti vapore
 1 rubinetto acqua
 1 portafiltro una tazza
 3 portafiltri due tazze

590 mm

**VERSIONE "TALL"**

610 mm



140 mm
652 mm

**Caratteristiche**

VETRO LIVELLO
Permette di monitorare il livello dell'acqua in caldaia.



CARICO CALDAIA MANUALE
Permette di bypassare il controllo di livello elettronico.




PRE-INFUSIONE ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione E.V acqua nella prima fase di erogazione.



AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica la caldaia viene riempita e mantenuta al giusto livello di riempimento in maniera automatica.



DISPLAY MULTIFUNZIONE
Permette di monitorare il corretto funzionamento della macchina e poter programmare le principali funzioni.



RELÈ STATICO TEMPERATURA CALDAIA
Permette di regolare con la massima precisione la temperatura desiderata.



MANOMETRO DOPPIA LETTURA
Consente di controllare contemporaneamente la pressione in caldaia e la pressione di erogazione caffè.



Verona
Link al sito web



GRUPPO SR 61
Design esclusivo Sanremo che permette un preciso mantenimento della temperatura prescelta.



EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica.



CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA
Processo per la pulizia dei gruppi caffè.

Optional

AUTOSTEAM
Lancia vapore caratterizzata da un sistema elettronico che consente di montare e/o riscaldare il latte alla temperatura impostata.



COMPETITION FILTERS
Progettati in forma e volume per cogliere al meglio aromi e fragranze del caffè. Design esclusivo Sanremo.



POMPA VOLUMETRICA ESTERNA



ACQUA CALDA DI INFUSIONE MISCELATA PER TÈ E TISANE
Miscelazione istantanea di acqua fresca / acqua calda per una migliore qualità chimica ed organolettica del caffè.

Dati tecnici


		2 gruppi SED-SAP	3 gruppi SED-SAP	4 gruppi SED-SAP
voltaggio	V	220-240 1N / 280-415 3N		
potenza assorbita	kW	3.15 - 3.35	5.8 - 6.05	5.8 - 6.05
capacità caldaia vapore	lt	12	19	22.6
potenza resistenza caldaia vapore	kW	2.95	5.6	5.6
potenza pompa	kW	0.15	0.15	0.15
peso netto	kg	68	85	109



SCALDATAZZE
Resistenza dedicata per avere le tazze alla temperatura ottimale.



PORTAFILTRI NAKED



SISTEMA COMUNICAZIONE BLUETOOTH

Per maggiori informazioni
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all'indirizzo
info@sanremomachines.com



SANREMO
COFFEE MACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com