


Коммерческое предложение

Диспенсер этикеток DWR-200, арт. DWR-200

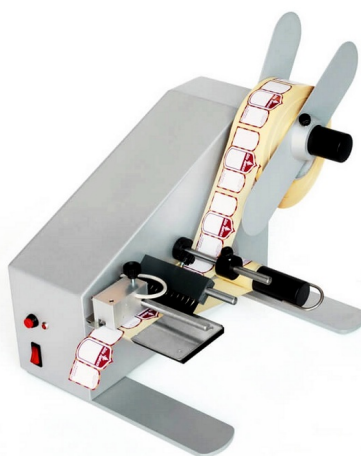

Серия DWR состоит из полуавтоматических диспенсеров самоклеющихся этикеток, разработанных для применения в промышленности. Производство компании Wide range s.r.l., Италия.

Преимущества диспенсера этикеток DWR

Диспенсер этикеток изготовлен полностью из стали, является простым и универсальным в использовании и подходит для любого типа этикеток.

1. Полуавтоматический диспенсер этикеток DWR работает с этикетками шириной до 100 мм до 200 мм (DWR 200).
2. Держатель рулона адаптируется к любому типу шпули и рассчитан на рулоны диаметром до 300 мм, то есть предполагает долгую безостановочную работу.
3. Этикетки считываются двумя самообучаемыми датчиками, которые контролируются микропроцессором.
4. Они автоматически определяют разницу в прозрачности между этикеткой и бумажной основой, и этикетка, таким образом, поступает на планку отслаивателя уже почти полностью отделенной.
5. После отделения этикетки от бумажной основы следующая этикетка подается автоматически.
6. Вращение двигателя останавливается при окончании этикеток в рулоне или в случае разрыва ленты этикеток, о чем пользователь будет извещен при помощи сигнала.

Диспенсер этикеток DWR может быть оснащен электромеханическим устройством идентификации для прозрачных этикеток и преселекторным счетчиком.

Версии диспенсера этикеток DWR:

1. DWR F – версия с двумя фото-датчиками, которые автоматически определяют разницу в прозрачности между этикеткой и бумажной основой.
2. DWR FB – версия диспенсера этикеток с двумя фото-датчиками, которые автоматически определяют

разницу в прозрачности между этикеткой и бумажной основой, и аккумулятором.

3. DWR M – версия с микро-выключателем для прозрачных этикеток.
4. DWR MB – версия с микро-выключателем для прозрачных этикеток и аккумулятором.
5. Длительность работы версий диспенсера этикеток, работающих от аккумулятора, достигает 4 часов.
Отдельный блок питания не требуется, так как зарядное устройство размещено рядом с платой управления.

Ширина этикетки	15-200 мм
Длина этикетки	15-600 мм
Скорость	10-15 м/мин.
Диаметр рулона	300 мм
Диаметр шпули	38-110 мм
Напряжение питания	230 В AC-50 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Размеры	430x410x370 (В) мм
Вес	11 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд