


Коммерческое предложение

Бесклеевая тефлоновая лента (PTFE) FIBERLAM 235 (160 мкм, ламинир., + 70%, красного цвета) 30 м

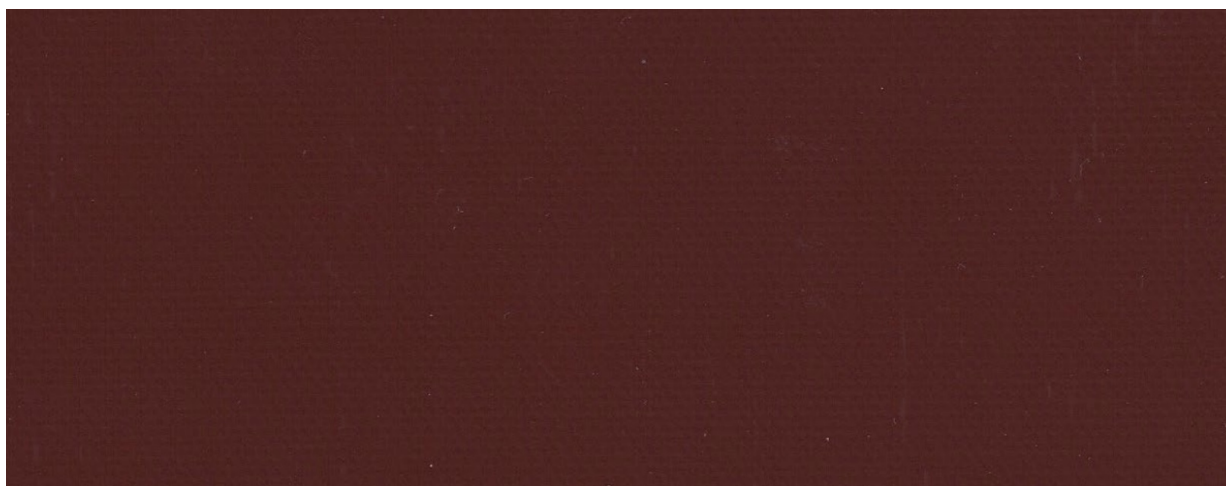

Бесклеевая тефлоновая лента (PTFE) FIBERLAM 235 (160 мкм, ламинир., + 70%, красного цвета) 30 м. Fiberlam 235 - это многослойный, гибкий, непористый композит с покрытием из фторполимера, который сочетает в себе свойства покрытия из ПТФЭ с механическими свойствами тканей, армированных многослойным стекловолокном. Этот продукт имеет полностью спеченную поверхность из ПТФЭ с превосходными барьерными свойствами и обеспечивает высокую производительность при интенсивном термоциклировании и химическом применении.

НАПОМИНАНИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, обратите внимание на наши напоминания о мерах предосторожности перед нанесением клейких лент, чувствительных к давлению Fiberflon. Перед нанесением поверхность следует тщательно осмотреть. Поверхность нанесения должна быть чистой, без масла, без влаги и грязи. Если поверхность очень неровная или деформированная, лента может плохо приклеиться. При нанесении лент Fiberflon PSA может потребоваться некоторое давление с помощью валика, руки или пресса. После нанесения, пожалуйста, подождите достаточно времени для достижения полной адгезионной прочности.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Лучше всего хранить при температуре от 10°C до 27°C / от 50° F до 80° F, относительной влажности 25-50%, вдали от прямых солнечных лучей. Продукт не содержит запрещенных веществ, как описано в директиве RoHS, и не повлияет на соответствие требованиям RoHS.

Стандартная ширина, мм	1000
Толщина материала, мм	0,15
Плотность материала, гр/м³	330

PTFE содержание, %	70
Предел прочности, N/5 см	1800
Термостойкость, С	310

Цена - 6112.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд